
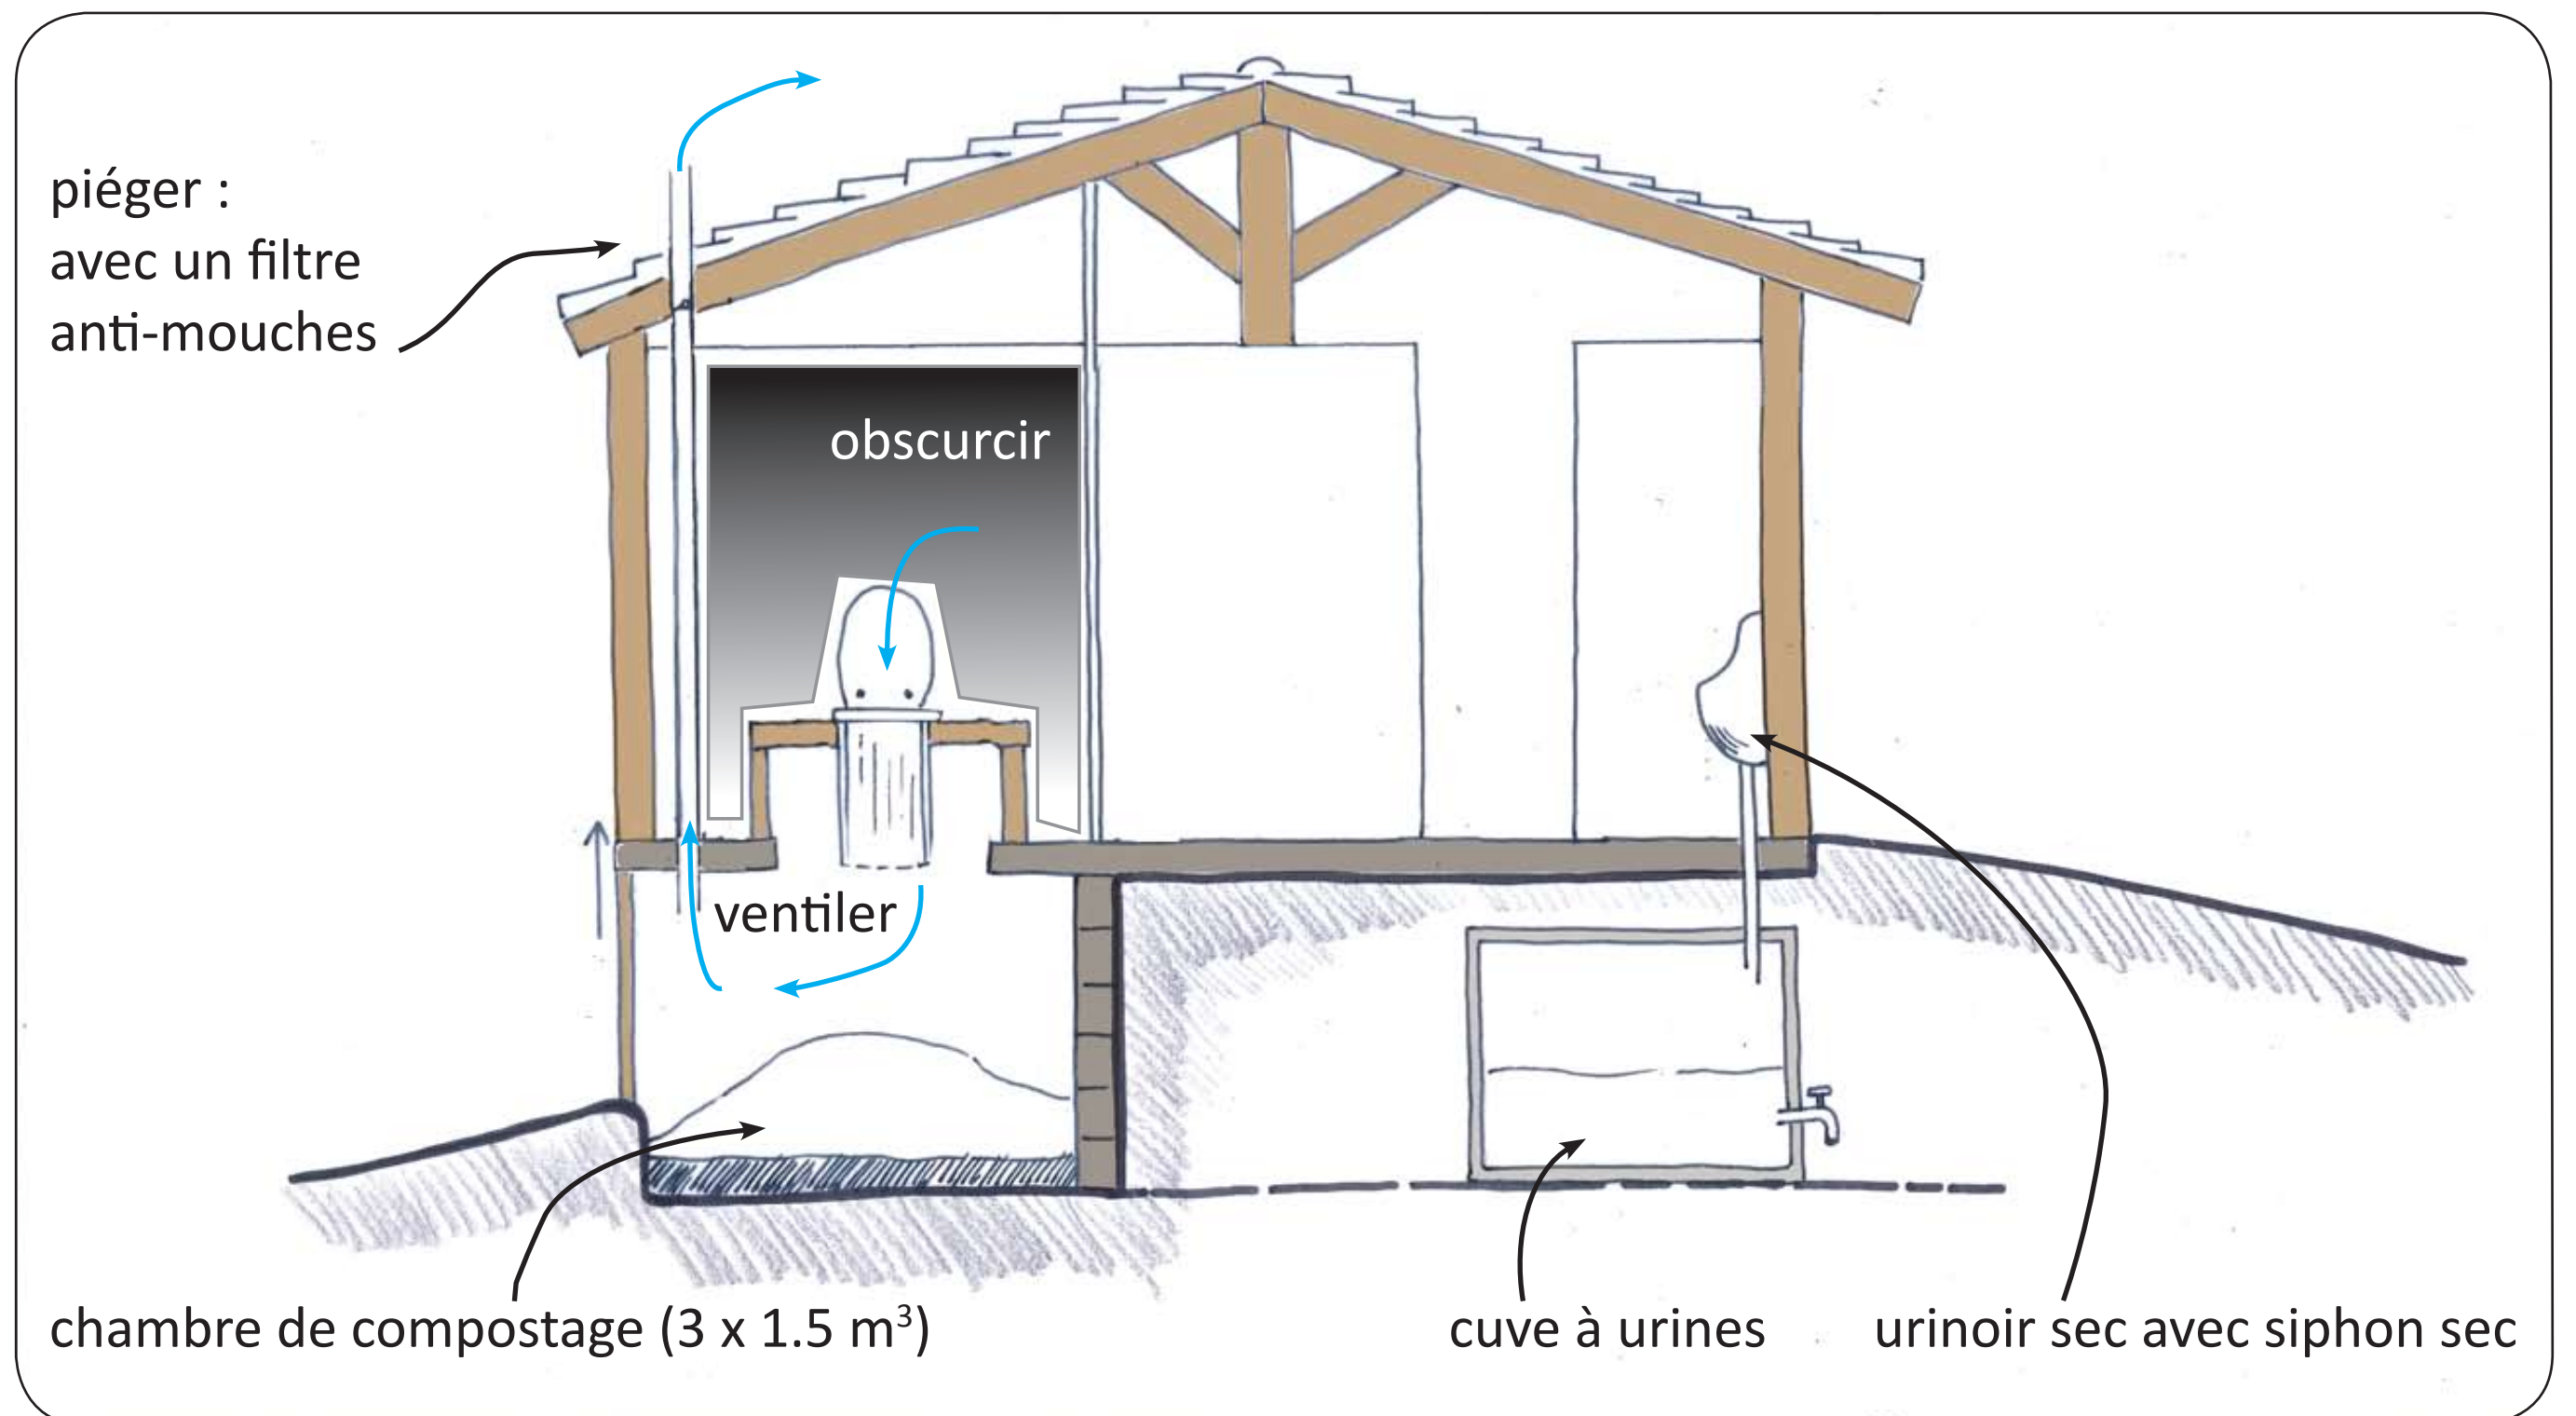


TOILETTES SÈCHES À COMPOST

pour un système
d'assainissement écologique

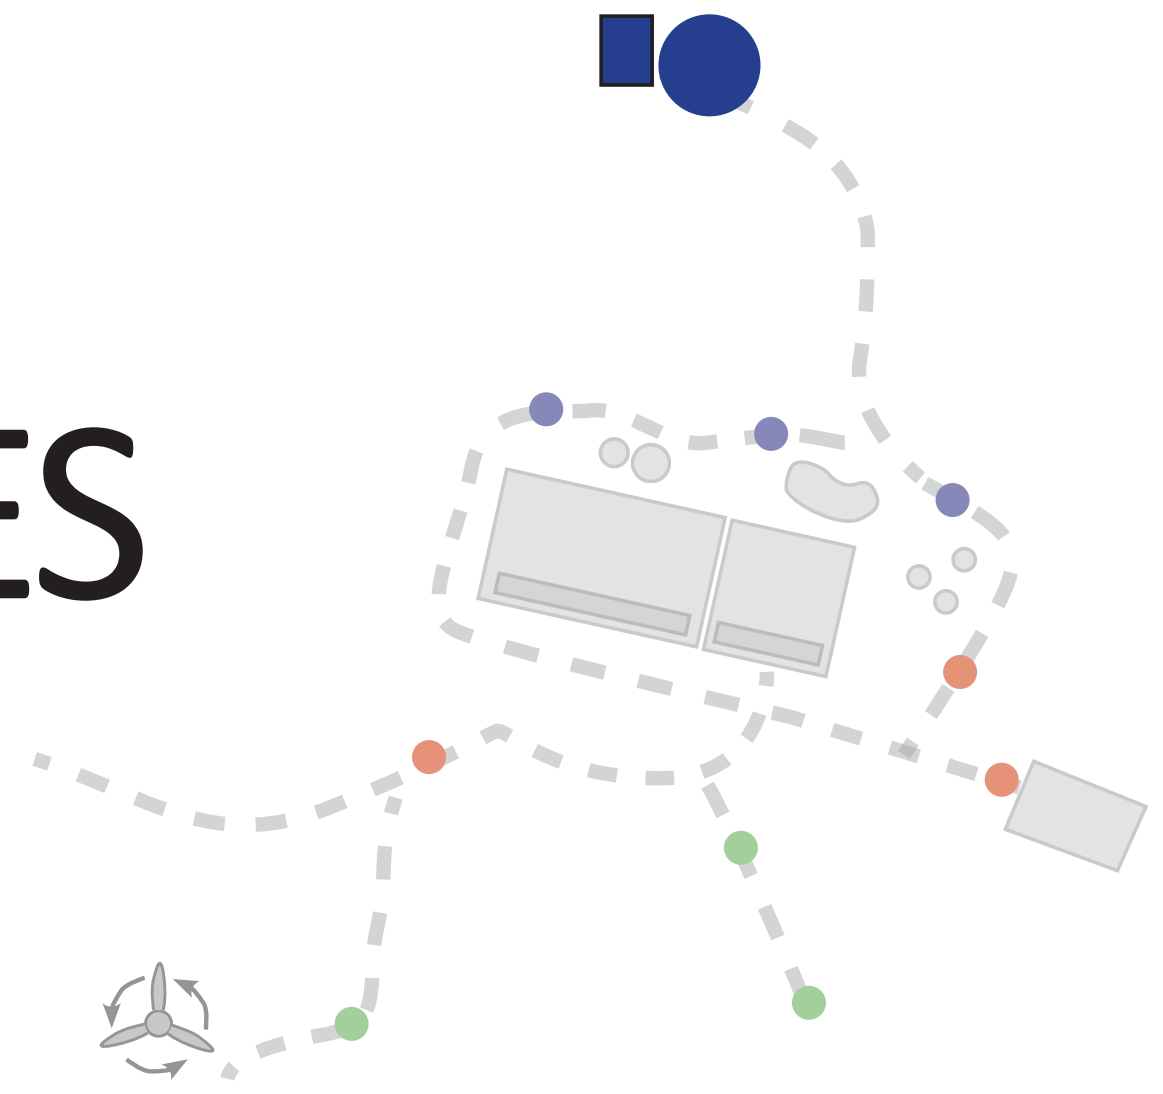

Le bâtiment regroupe 3 toilettes sèches publiques, dont une pour personne à mobilité réduite, et 3 urinoirs secs.

Directement reliées au composteur et ne nécessitant **aucun ajout de sciure**, ces toilettes fonctionnent sans eau de dilution ni de transport et sont associées à un processus de **traitement par compostage**. Dans ce bâtiment, la ventilation continue, grâce à un ventilateur, permet de gérer les odeurs. Les résidus sont stockés dans les **chambres de compostage conçues à même le sol**.

Une vidange ponctuelle de quelques litres est à prévoir tous les 5 ans. Les urinoirs sont raccordés par gravité à une cuve. L'urine sert notamment à l'humidification du compost.